


## Diora Downlight S 15/1450

Артикул: DDIS15

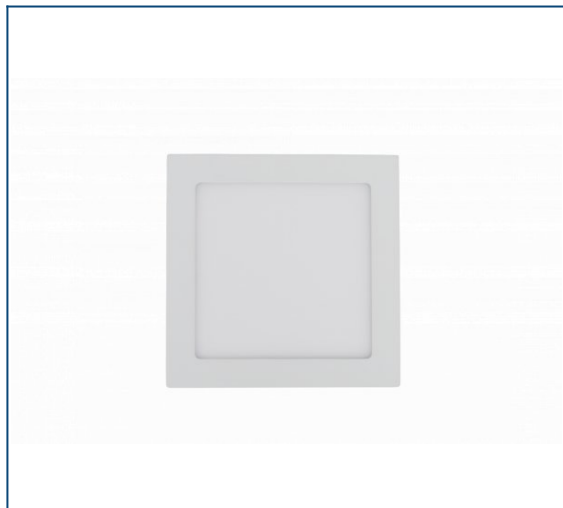

### Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения.

### О светильнике

- Равномерное освещение помещений
- Опаловый рассеиватель
- Возможность аварийного освещения
- Монтаж в потолки встраиваемым способом



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Монтаж в потолок встраиваемым способом с помощью пружинных креплений.

#### Электрическое подключение

Провод 2x0,25 мм с помощью клеммника (клеммник не входит в комплект поставки).

#### Конструкция

Корпус из окрашенного алюминия. Рассеиватель встроен в корпус. Вынесенный источник питания.

#### Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки.

#### Оптическая часть

Матовый поликарбонат.

#### Комплект поставки

- Светильник (1 шт.)
- Крепление (2 шт.)
- Блок питания (1 шт.)


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Мощность, Вт                                    | 15             |
| Световой поток, лм                              | 1450           |
| Световая отдача, лм/Вт                          | 97             |
| Кривая силы света (КСС)                         | косинусная Д   |
| Угол расходимости светового потока              | 110            |
| Габаритные размеры (без крепления)              | 200 x 200 x 25 |
| Установочные размеры (с креплением)             | 183 x 183 x 25 |
| Масса нетто, кг                                 | 0.41           |
| Масса брутто, кг                                | 0.48           |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                     | 265x230x30     |
| Объем упаковки, м³                              | 0.001829       |
| Напряжение питания переменного тока, В          | 176..264       |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц      | 50-60          |
| Количество светодиодов, шт                      | 75             |
| Цветовая температура, К                         | 4000           |
| Индекс цветопередачи, Ra                        | 80             |
| Коэффициент мощности заявляемый, P <sub>f</sub> | 0.8            |
| Коэффициент пульсации светового потока, %       | 1              |
| Температура эксплуатации, С                     | -10..40        |
| Вид климатического исполнения                   | УХЛ4           |
| Класс защиты от поражения электрическим током   | II             |
| Класс энергоэффективности                       | A+             |
| Степень защиты от пыли и влаги                  | IP40           |
| Гарантийный срок, лет                           | 3              |
| Количество часов работы, ч                      | 100000         |

## КСС

**DIORA**

### Diora Downlight

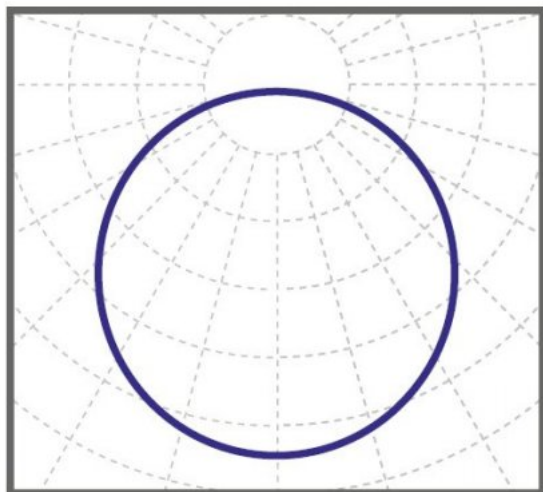

косинусная КСС 110°

