



Diora Kengo Guard70 40/6500 5K консоль

Артикул: DKG70-40-5K-C




Назначение

Освещение охранных периметров, особо охраняемых территорий, зон повышенного контроля, периметров зон специального назначения, границ промышленных предприятий

О светильнике

- Два режима работы: «Дежурный» (30% от максимальной мощности), «Тревога» (мгновенный выход на 100%)
- Оптимальная работа камер видеонаблюдения благодаря минимальному коэффициенту пульсации ($< 1\%$)
- Тройной корпус из экструдированного алюминия с анодированным покрытием
- Равномерное освещение большого пространства благодаря групповым линзам из поликарбоната с КСС типа Ш (в центре) и К (по бокам)
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
- Монтаж на трубу до 63 мм



ОПИСАНИЕ

Установка

Консольное крепление на трубу диаметром до 63 мм.

Электрическое подключение

Два кабеля 3x0,75 мм и 2x0,75 с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля с анодированным покрытием, соединительные элементы — из окрашенного металла

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Управление светильниками осуществляется электронным модулем собственной разработки. Переключение между режимами происходит посредством двух линий электропитания 220 В. Режим «Тревога» активируется при подаче напряжения на вторую линию питания

Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната.

Комплект поставки

- Светильник с консолью и драйвером в сборе [1 шт]
- болт с внутренним шестигранником М8 [2 шт]


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	40
Световой поток, лм	6500
Световая отдача, лм/Вт	163
Кривая силы света (КСС)	широкая боковая ШБ
Угол расходимости светового потока	170 x 90
Габаритные размеры (без крепления)	294 x 243 x 156
Установочные размеры (с креплением)	294 x 243 x 156
Масса нетто, кг	3.22
Масса брутто, кг	3.5
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	305x280x175
Объем упаковки, м³	0.014945
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	216
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	70
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-60..40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Ударопрочность (IK)	05
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Kengo Guard70

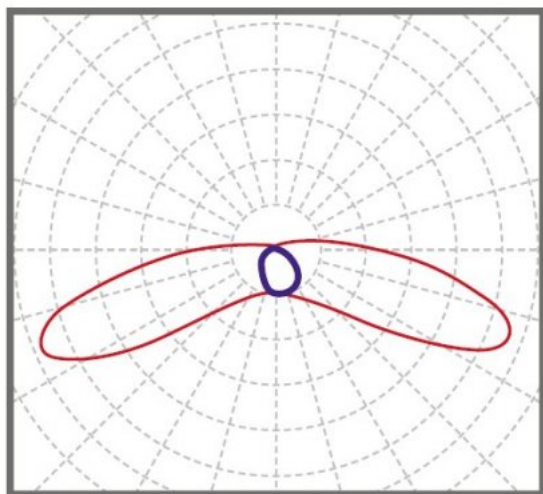

Широкая боковая 170x90°